データロガ〔2ch〕

DLS-H21/DLS-W

ISO 9001認証取得(QM4215)

管路システムのサポートメーカー

フジテコム

データロガ〔2ch〕
DLS-H21/DLS-W

多様なデータ収集で配・給水状況を把握！

── 計測したデータを内部メモリに記録・保持 ──

本器は、水圧、流量等の計測データを内部メモリに記録・保持ができます。収集したデータはPCにて最大値、最小値を画面で表示することや、グラフ化等も可能です。また、いろいろな入力形式のセンサを組み合わせることで、多様なデータが収集できます。
例えば水圧、流量データをもとに効率的な配水調整や管網ブロック化の基礎データとして、また水圧管理による直圧給水計画等にご活用いただけます。

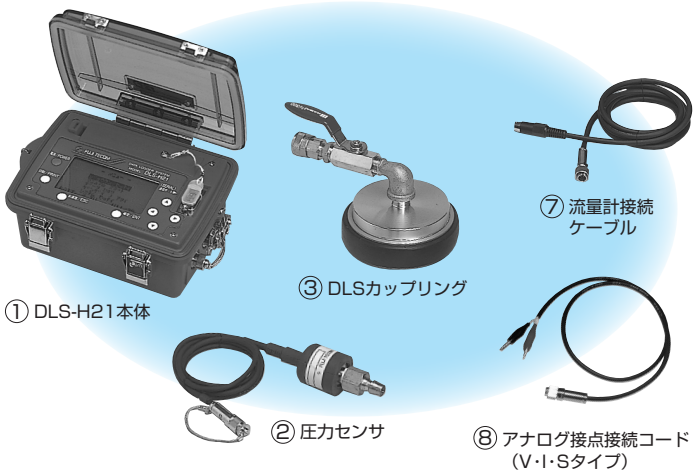

特 長

❶ 全天候型のデータロガ
❷ 操作はやさしい画面対話方式
❸ 本体で測定条件が設定可能
❹ DLSデータ回収用として利用可能(64KByte：8台分)
❺ RS-232Cケーブル入出力端子付

■ データロガ運用システム

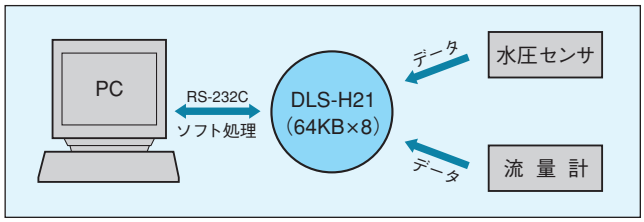

■ ソフトDLS-Wの動作環境

・CPU：Pentium 166MHz以上
・OS　：Windows XP(SP2以上) / Vista / 7 / 8
・メモリ　　：32MB以上
・ハードディスク：約10MB以上

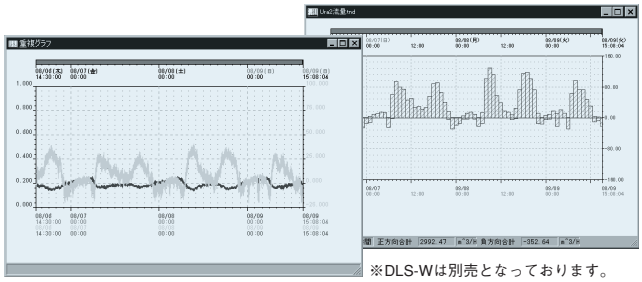

※DLS-Wは別売となっております。

構 成

① 本 体……1
②圧力センサ ……1
③ DLSカップリング……1
④ 取扱説明書……1
⑤ 保証書……1
⑥アルカリ乾電池(単3) ……6

■ オプション

⑦ 流量計接続ケーブル……1
⑧ アナログ接点接続コード(V・I・Sタイプ)……1

仕 様

■ 本体

入力チャンネル	2ch
入力形式	1ch 水圧専用 (1～5V) 2ch 汎用チャンネル (下記出力センサ対応) ・DC1～5V …… PV ・DC0～20mA ・DC4～20mA ……PI ・パルス入力 …… PS (最大255パルス／サンプル時間)
記録方式	内部メモリ (512KByte) 内部メモリ構成 ・64KByte×8ファイル (DLSのデータファイル読み込み可能) (・256KByte×2ファイル ・512KByte×1ファイル)
分解能	1／255 (8bit)
動作温度	0～50℃
電源	アルカリ乾電池 (単3×6本)
外形寸法	170(W)×135(D)×95(H)mm
重量	約950g

■ 圧力センサ

圧力形式	ゲージ圧力
定格圧力	0～1MPa
最大定格	定格圧力の2倍
破壊圧力	定格圧力の3倍
電源電圧	DC12V～32V
出力形式	DC1～5V
精度	±1% (FS)

■ 形式説明

	1ch	2ch
PF	水圧	流量
PV	水圧	電圧
PI	水圧	電流
PS	水圧	接点

⚠ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

●一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。

ISO 9001認証取得(QM4215)
管路システムのサポートメーカー
フジテコム株式会社

本　社　〒101-0025　東京都千代田区神田佐久間町2丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL〈03〉3862-3196／FAX〈03〉3866-1979　ホームページ　http://www.fujitecom.co.jp/

札　幌　TEL〈011〉864-9511／FAX〈011〉864-9507
北日本　TEL〈022〉222-2011／FAX〈022〉261-2497
東　京　TEL〈03〉3865-2960／FAX〈03〉3865-2964
信　越　TEL〈026〉232-3521／FAX〈026〉232-2197
中　部　TEL〈052〉933-4891／FAX〈052〉933-4894
大　阪　TEL〈06〉6362-6755／FAX〈06〉6362-6759
広　島　TEL〈082〉261-0939／FAX〈082〉261-0948
九　州　TEL〈092〉474-3225／FAX〈092〉474-3894
計装システムチーム　TEL〈048〉482-8777／FAX〈048〉477-4724
技術開発・トレーニングセンター　TEL〈048〉479-0581／FAX〈048〉479-0584

営業品目
漏水調査機器／管路探査機器／埋設物探査機器／水圧測定機器／流量測定機器／監視システム機器／工事用機器／水質測定機器／ガス検知機器／防災・災害対策機器／他

代理店